



MULTIPLEX DISTRIBUIDOR (NEUMÁTICO)

UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN EXTERNA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Especificaciones Técnicas

	Valor
BLOQUE	Común para todas las válvulas Material: PVDF Rosca: 3/8" (Hembra)
ESPIGAS	Material: PVDF Rosca: 3/8" - Tubo 8mm
CONFIGURACIONES	5+1 10+1 7+1 11+1 9+1 12+1
TIPO DE VÁLVULA	Válvulas solenoides neumáticas
ACTUADORES NEUMÁTICOS	Presión de trabajo: 4 bar Disco de cierre: PTFE Reemplazo modular independientemente del bloque Material cuerpo: Super PFA
VÁLVULAS DE PILOTAJE	24 VDC
MATERIALES DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS	Tubo para suministro de aire: Poliuretano 8mm Cable multifilar sección 0.5mm

Descripción

Optimice su sistema de lavandería industrial con nuestra avanzada Unidad Distribuidora de Lavandería Externa, diseñada para conectar múltiples lavadoras a nuestra unidad de dispensación. Con configuraciones que van desde 5+1 hasta 12+1 canales, esta unidad de alto rendimiento ofrece versatilidad y eficiencia.

Características Clave:


Válvulas Neumáticas: Asegure un control preciso y confiable con estas válvulas, optimizando la distribución de productos químicos.

Integración Sencilla: Se conecta fácilmente a nuestras unidades de lavandería industrial, mejorando la eficiencia operativa.

Compatibilidad Total: Diseñada para trabajar en armonía con nuestra unidad de dispensación, asegurando una dispensación eficiente.

Construcción Robusta: Durabilidad garantizada para resistir las demandas de entornos industriales, minimizando el mantenimiento.

Diagrama

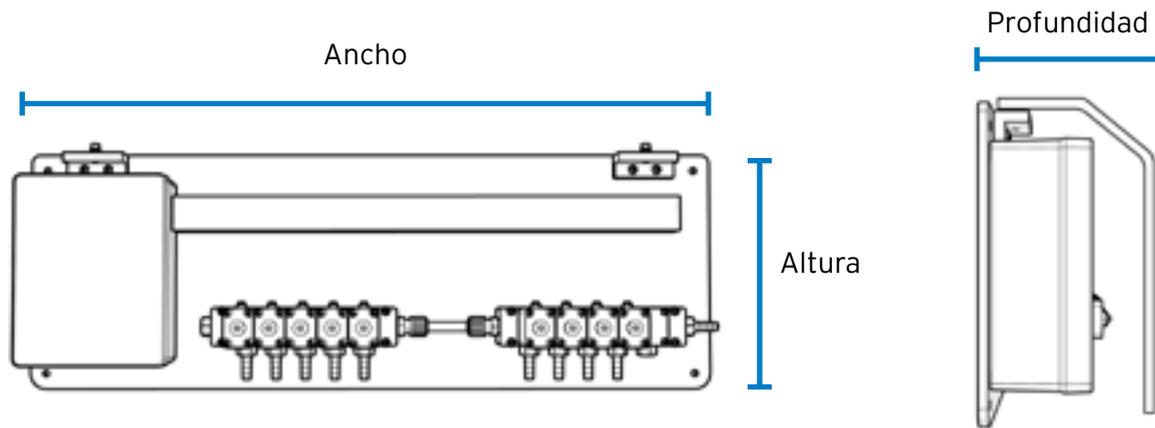


Dimensiones (mm)

	Ancho	Altura	Profundidad
5+1	550	300	149
7+1	625	300	149
9+1	865	300	149
10 + 1 / 12 + 1	975	300	149

Peso

5+1	4 kg (approx)
7+1	6 kg (approx)
9+1	7 kg (approx)
10 + 1 / 12 + 1	9 kg (approx)

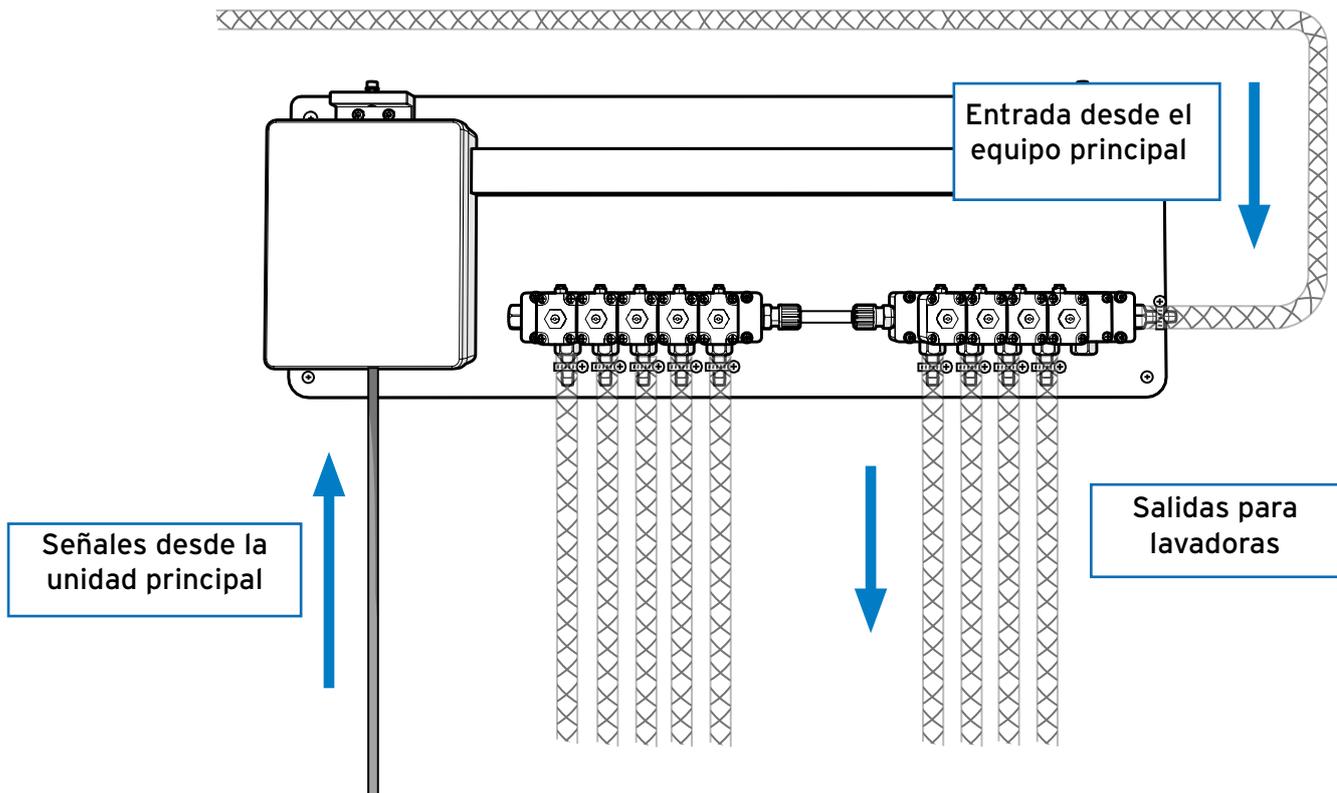

T +34 936-269-081 E info@brightwell.es W brightwell.es

Carretera Sant Bartomeu del Grau, 13-15 08503 Gurb (Barcelona) España

Toda la información indicada en esta hoja de datos es correcta en el momento de su impresión y está sujeta a cambios sin previo aviso.